



シームレス マトリックス スイッチャー (FDMBシリーズ)

このマトリックスはさまざまな信号入力に対応し、すべての入出力をシームレスかつ任意に切り替えることができます。入力と出力はモジュラー設計であり、最大構成に適合し、メンテナンスに役立ちます。

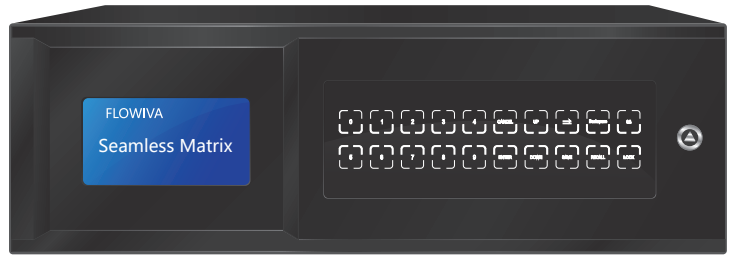

入出力数タイプ

4入力 × 4出力	4入力 × 8出力	8入力 × 8出力	8入力 × 12出力	12入力 × 12出力
8入力 × 16出力	16入力 × 16出力	20入力 × 20出力	24入力 × 24出力	32入力 × 32出力

※オプション追加で64入力×64出力可能

製品接続図

マトリックスには、マルチフォーマット信号交換機能があり、カード挿入タイプの構造、HDMI、DVI、VIDEO、VGA、YPBPRなどの信号入力とHDMI信号出力サポートしています。ネットワークとRS232通信インターフェースを備えており、PCや専門の制御機器と組み合わせて使用できます。



製品特徴

●ループ機能

ループ再生機能ではループ再生スイッチ、ループ再生時間、ループするチャンネルなどを設定できます。

●プラン保存

16の予約プランが設定できます。いつでも保存したプランを呼び出して切り替えることが可能です。

●表示状態の保持

電源を切る前の表示状態を自動的に保存し、次に電源を入れるときにも設定を保持します。

●様々なツール管理

パネルやリモコン、シリアルポート、Wi-Fi、スマートフォン、タブレットなど様々なツールによる管理が可能です。

●信号状態の確認

LED信号インジケータランプを使用すると、入力と出力の信号状態を簡単に確認できます。

●オーディオ出力

HDMI出力には個別のオーディオ出力ポートが搭載されています。

●セキュリティ

パスワードをかけて、設備の使用の権限を設定することが可能です。

●ケーブルの長さ

HDMI等の信号伝送ケーブルは20メートルまで使用可能です。

製品詳細

入力形式	VGA, DVI, HDMI, SD/3G/HD/SD-SDI, CVBS, Ypbpr/Ycbr etc.	出力解像度	3840×2160@30Hz
出力形式	DVI, HDMI	動作温度	-10℃~60℃
音声形式	DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD	動作湿度	5%-95%
伝送距離	最長20m(1920×1200 @60の場合ケーブルの品質による)	動作電圧	100-240V AC 50/60Hz
伝送速度	10.2Gbps	最大消費電力	300W