


YSD-MD4600Z

46インチマルチディスプレイ
 ベゼル3.5mm／輝度500cd/m²

ヤマトサイネージオリジナルの46インチのマルチ用ディスプレイです。輝度は500cd/m²、ベゼル厚は結合時3.5mmとなります。屋内専用の商品です。田の字4面の場合は92インチ相当となります。


－ 結合時3.5mmベゼルのエントリーモデル

結合時3.5mmのベゼル厚ながらシリーズ最安値を実現した46インチのマルチディスプレイです。ベゼル厚以外の機能は他のシリーズと遜色ありません。2×2田の字4面マルチの場合は92インチとなります。

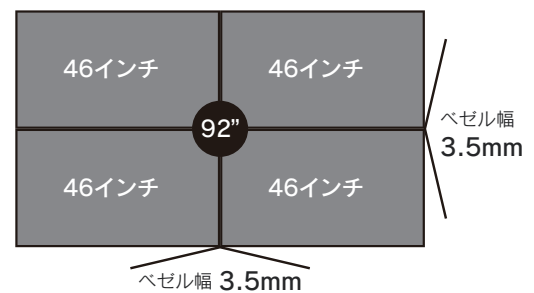


－ 利用場所を制限しない設置方法

取り付ける場所に合ったキャビネットやプラケットをカスタマイズすることが可能です。収納付き専用キャビネットや、移動可能なスタンド、前面メンテナンスが可能な油圧式プラケットをご用意。たとえば油圧式ポップアウトプラケットで前面メンテナンスを取り入れれば、壁面とフラットにマルチディスプレイを設置することが可能です。



《可動式スタンド》



《壁掛け式》



《床置きスタンド》



《床置きキャビネット》



《油圧プッシュ式壁掛け》

－ 複数画面やシングル画面を効果的に制御可能

縦でも横でも自由な組み合わせが可能なマルチディスプレイ。2×2の4面マルチだけでなく、縦5枚、3×3の9面マルチ、その他特殊な組み合わせも可能。ディスプレイに表示するコンテンツはマトリクススイッチャーやスプライサー等で制御します。



2×2




2×1



1×3



4×2



5×5



特殊①




特殊②



特殊③

製品図面

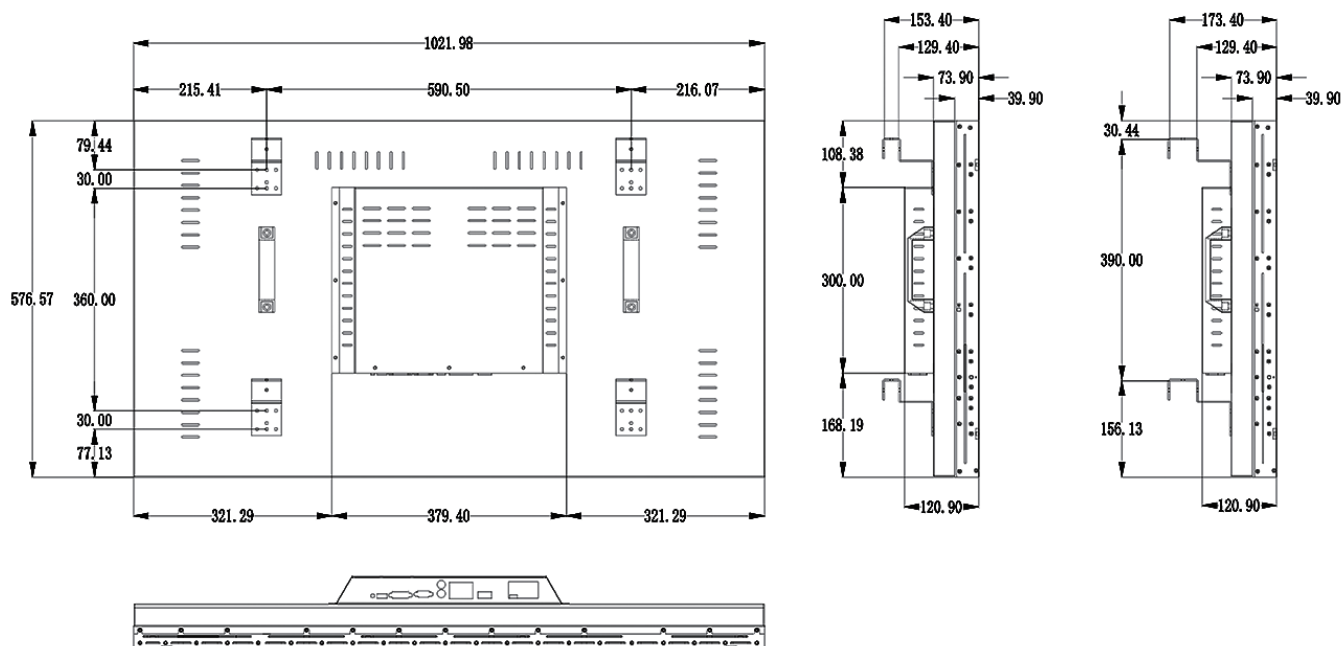

製品仕様

インチ	46インチ(BOE)	液晶表示	TFT
輝度	500cd/m ²	入力	1 USB/1 HDMI/1 RS232/1 DVI/1 VGA/1 DP
ベゼル厚(結合時)	3.5mm	出力	1 Audio/1 HDMI/2 RS232/
解像度	1920×1080	外形寸	1021.98(H) × 576.57(V)mm
ピクセルピッチ(H×V)	0.53025mm×0.53025mm	本体重量	20.3kg
表示色	16.7M , 72% NTSC	取付方法	要専用ブラケット類
コントラスト比	1200:1	稼働温度	0~50℃
アスペクト比	16:9	稼働湿度	20% - 80%
視野角(水平/垂直)	178/178	最大消費電力	207W
レスポンス	8ms	電源	AC100-240V
稼働時間	>60000(hrs)	適合基準・認証	