

軽量

省電力

スリム

Useries indoor

YSL-ID3000D-U / YSL-ID4000D-U

スマートモジュール

Uシリーズ屋内用


屋内用LEDモジュール(2.85mm / 4mmピッチ)

これまでの常識を超えた、薄くスマートな屋内用LEDモジュール。

タイルを貼るように好きな場所に好きなサイズ・大きさに、自由な発想で設置の幅が広がります。

軽量・省電力でレンタルや常設など設置シーン、利用シーンにとらわれません。

重さ
1.4kg
1パネル

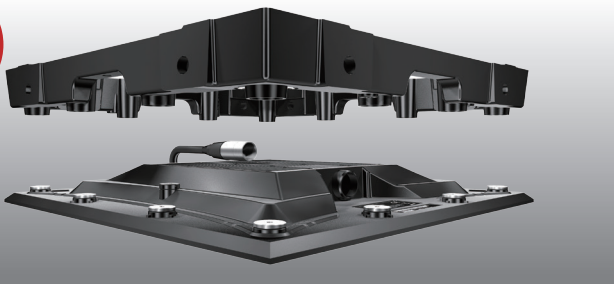

軽量モジュールとブラケット

LEDモジュールと専用ブラケットをあわせても1枚あたり2.2kg。
90インチ(横1920×縦1280)で約53kgの軽量化を実現。

リフレッシュレート

PMWチップを使用しており、
リフレッシュレートは3840Hzに達します。

省電力

1枚のLEDモジュールの最大消費電力は60W(平均20W)。
90インチ(横1920×縦1280)で最大1440W(平均480W)の省電力。

軽量


省電力

スリム

1×1ブラケット重量…0.8kg 屋内用LEDモジュール…1.4kg
平均消費電力…180w/m² LEDモジュール厚…37mm

設置ニーズに合わせた柔軟なサイズ展開が可能に。

正方形LEDモジュールを組み合わせることで、設置場所や用途に合わせて柔軟なサイズ展開が可能。2×3(640×940mm)の55インチ相当の小型サイズから200インチ超の大画面など、構築サイズに制限がありません。

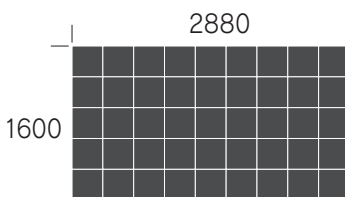


約130インチ相当

横:320×9枚=2880mm 縦:320×5枚=1600mm


45°斜角で変形ディスプレイも実現可

※LEDモジュール間には隙間が発生します。

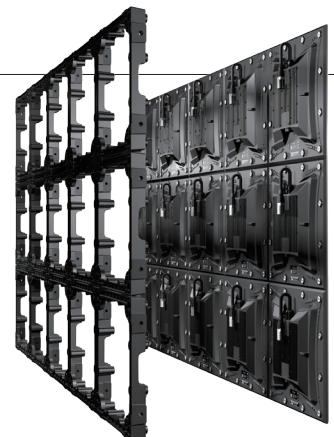

1×1ブラケットで、自由な形を実現

製品図面

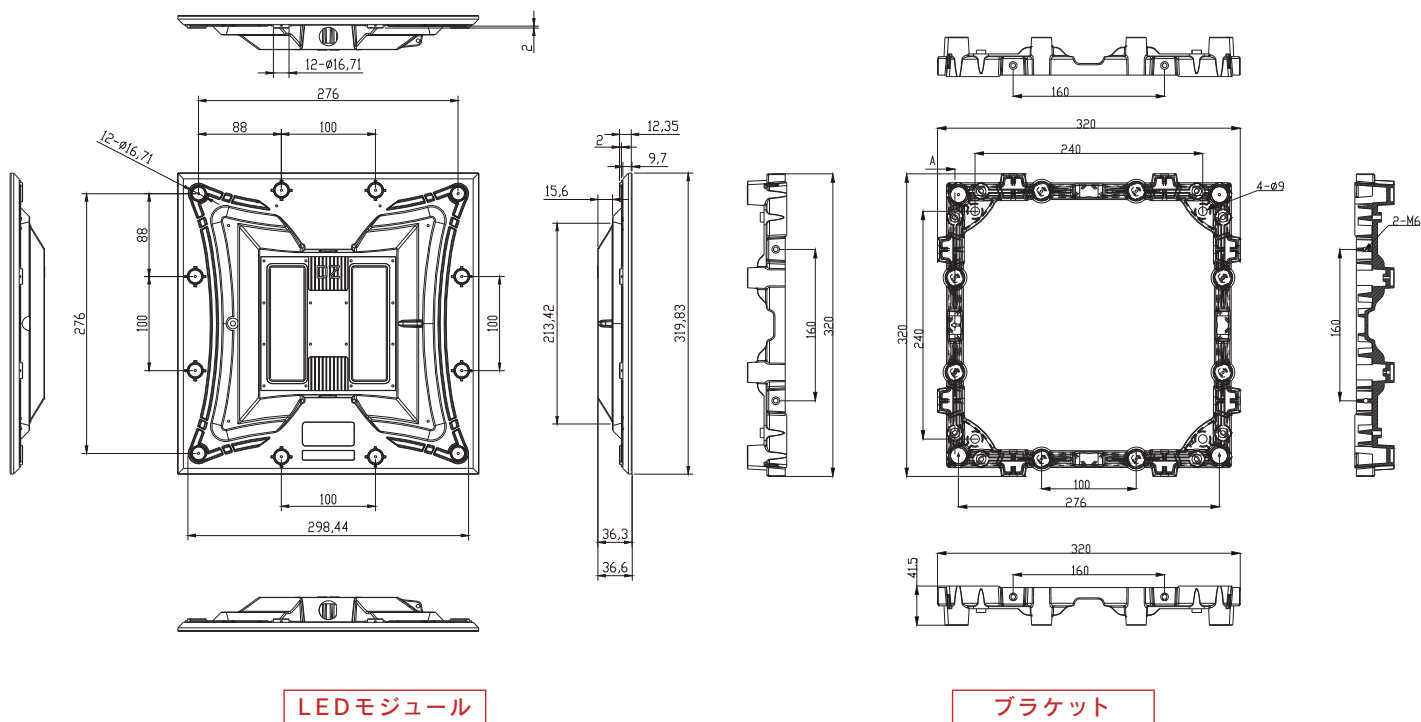

LEDモジュール

ブラケット

製品仕様

型 式 名	YSL-ID3000D-U	YSL-ID4000D-U
ピクセルピッチ (mm)	2.85	4
パネル解像度 (pixels)	112×112	80×80
タイプ	SMD 1515	SMD 2020
パネルサイズ (mm)	320 (W) × 320 (H) × 36.6 (D)	
輝 度	≥1000nits	
コントラスト比	5000 : 1	
視野角(水平/垂直)	140/140	
最大消費電力	60W/1パネル	
平均消費電力	20W/1パネル	
電 源	100-240V 50/60Hz	
作 動 温 度	-30~50℃	
I P レ ベ ル	IP43	
モジュール寿命	≥75,000時間	
重 量	LEDモジュール…1.4kg/枚 1×1ブラケット…0.8kg	

基準適合・認証：

デジタルサイネージの総合提案
 ヤマトサイネージ

いーわ サイネージ
 0120-18-3102