

軽量


省電力

スリム



Useries Outdoor

YSL-OD3000D-U / YSL-OD4000D-U / YSL-OD6000D-U

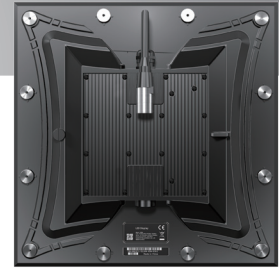


スマートモジュール

Uシリーズ屋外用

屋外用LEDモジュール(2.85mm / 4mm / 6.66mmピッチ)

これまでの常識を超えた、薄くスマートな屋外用LEDモジュール。
 タイルを貼るように好きな場所に好きなサイズ・大きさに、自由な発想で設置の幅が広がります。
 高輝度なので、ディスプレイと距離が離れていても視認性・訴求力抜群。

重さ
1.6kg
 1パネル

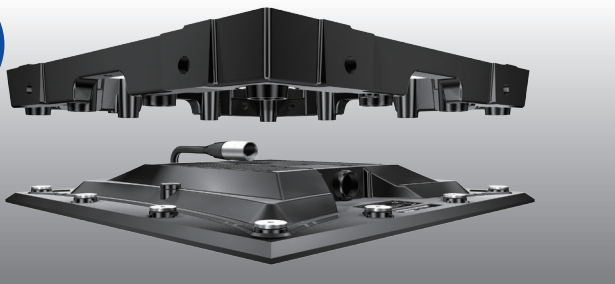

IP67の防水防塵性能

LEDモジュールは完全に密閉されており(コネクタ部を除く)、ホコリや雨など過酷な環境にも耐えます。

リフレッシュレート

PMWチップを使用しており、リフレッシュレートは3840Hzに達します。

超高輝度

5,000cd/m²以上の高輝度で、日中の屋外でも高視認性を確保します。

軽量


省電力

スリム

1×1ブラケット重量…0.8kg 屋外用LEDモジュール…1.6kg
 平均消費電力…200w/m² LEDモジュール厚…37mm

設置ニーズに合わせた柔軟なサイズ展開が可能に。

正方形LEDモジュールを組み合わせることで、設置場所や用途に合わせて柔軟なサイズ展開が可能。2×3(640×940mm)の55インチ相当の小型サイズから200インチ超の大画面など、構築サイズに制限がありません。

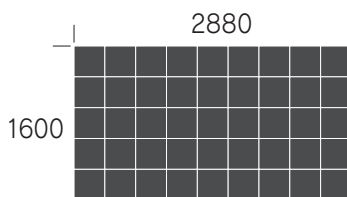


約130インチ相当

横:320×9枚=2880mm 縦:320×5枚=1600mm


45°斜角で変形ディスプレイも実現可

※LEDモジュール間には隙間が発生します。

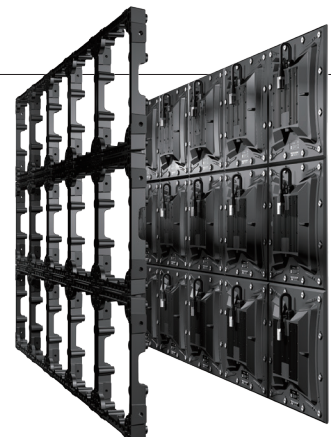

1×1ブラケットで、自由な形を実現

製品図面

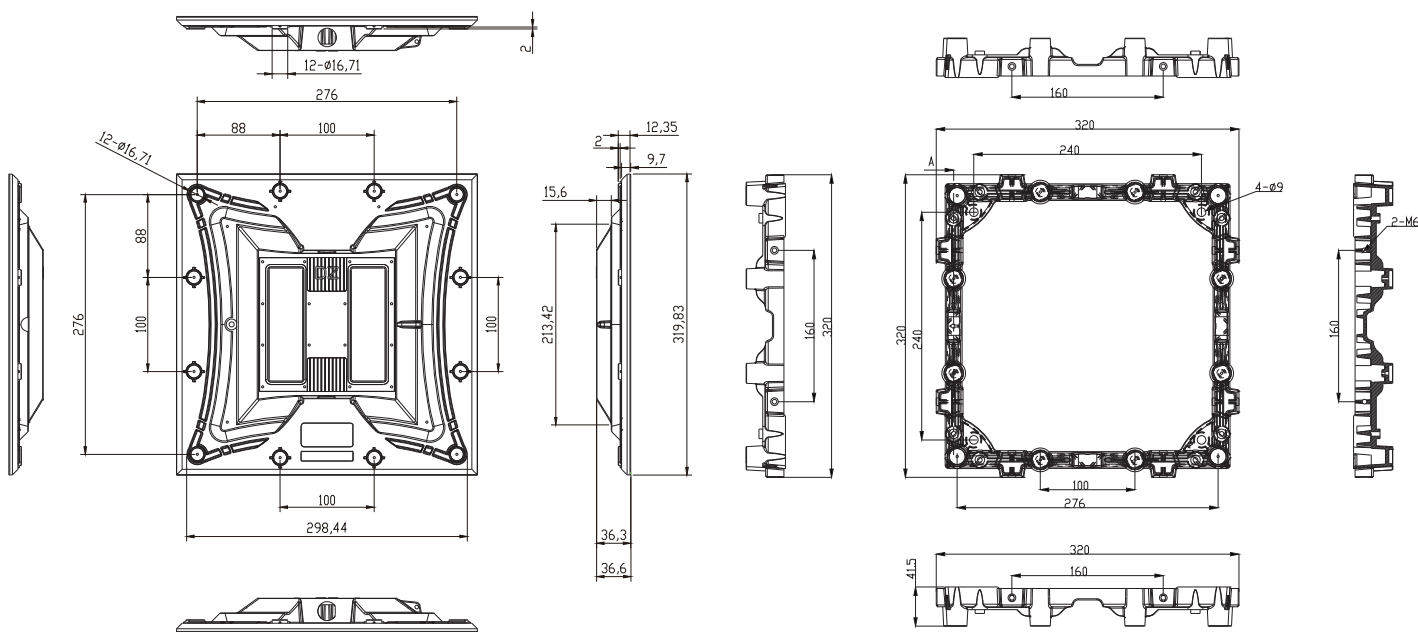

LEDモジュール

ブラケット

製品仕様

型 式 名	YSL-OD3000D-U	YSL-OD4000D-U	YSL-OD6000D-U
ピクセルピッチ (mm)	2.85	4	6.66
パネル解像度 (pixels)	112×112	80×80	48×48
タイプ	SMD 1415	SMD 1921	SMD2727
パネルサイズ (mm)	320 (W) × 320 (H) × 36.6 (D)		
輝 度	≥5000nits		
コントラスト比	5000 : 1		
視野角(水平/垂直)	140/140		
最大消費電力	80W/1パネル		
平均消費電力	25W/1パネル		
電 源	100-240V 50/60Hz		
作 動 温 度	-30~50℃		
I P レ ベ ル	IP67		
モジュール寿命	≥75,000時間		
重 量	LEDモジュール…1.6 kg/枚 1X1ブラケット…0.8kg		

基準適合・認証：

デジタルサイネージの総合提案
 ヤマトサイネージ

いーわ サイネージ
 0120-18-3102

※本紙記載の仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい。