

**HM SERIES**

# メッシュLEDビジョン HMシリーズ

Mesh LED Vision - HM1/HM4/HM6

平面でしか表現できなかった従来LEDビジョンの要素に加え  
アーチやサークル、ウェーブなど様々な曲面に対応できるメッシュLEDビジョン。  
LEDランプをレールに埋め込むことでスリムなデザインを実現。

柔軟な仕様でクリエイティブな発想をサポート。  
都市景観、野外イベント、舞台演出など  
場所を選ばずに視覚効果を生み出します。



#### 自由自在に湾曲可能

アーチ、サークル、ウェーブなど、  
柔軟に折り曲げできるので、  
クリエイティブな発想で様々な場所に対応可能。



#### 簡単なメンテナンス

ブレイクポイント伝送に対応。  
LEDストライプの取り外しが可能に。  
様々なアイデアを実現します。



#### 高い透過率

高い透過率により、舞台照明やフォグ、  
レーザーなどがスクリーンを通過し、  
優れた視覚効果を生み出す。




#### パネル間的高速ロック

パネル間的高速ロックにより、  
大規模スクリーンの設置・解体が  
素早く簡単にできるから工具不要。

## 製品仕様

型 式 名	HM1	HM4	HM6
ピクセルピッチ (mm) <small>※カスタマイズ可能</small>	50	50	50
ピクセル構成	1×SMD3535	4×SMD3535	6×SMD3535
パネルサイズ (mm) <small>※カスタマイズ可能</small>	800×3200	800×3200	800×3200
パネル解像度 (Pixel)	16×64	16×64	16×64
パネルの重量 (kg/m <sup>2</sup> )	6.5	3.2	2.5
輝 度 (nits)	1000	4000	6000
IP 規格 (前面/背面)	IP65	IP65	IP65
透 過 率	75%	75%	75%
最大消費電力	120W/m <sup>2</sup>	480W/m <sup>2</sup>	600W/m <sup>2</sup>
視 野 角 (水平/垂直)	140° / 110°	140° / 110°	140° / 110°
動 作 温 度	-20~40℃	-20~40℃	-20~40℃
主 電 源 (W/m <sup>2</sup> )	AC100V~AC240V 50/60Hz	AC100V~AC240V 50/60Hz	AC100V~AC240V 50/60Hz
入 力 電 圧	7.5V	15V	24V
湿 度	10~90%	10~90%	10~90%
寿 命	50,000 (hrs)	50,000 (hrs)	50,000 (hrs)

基準適合・認証：   

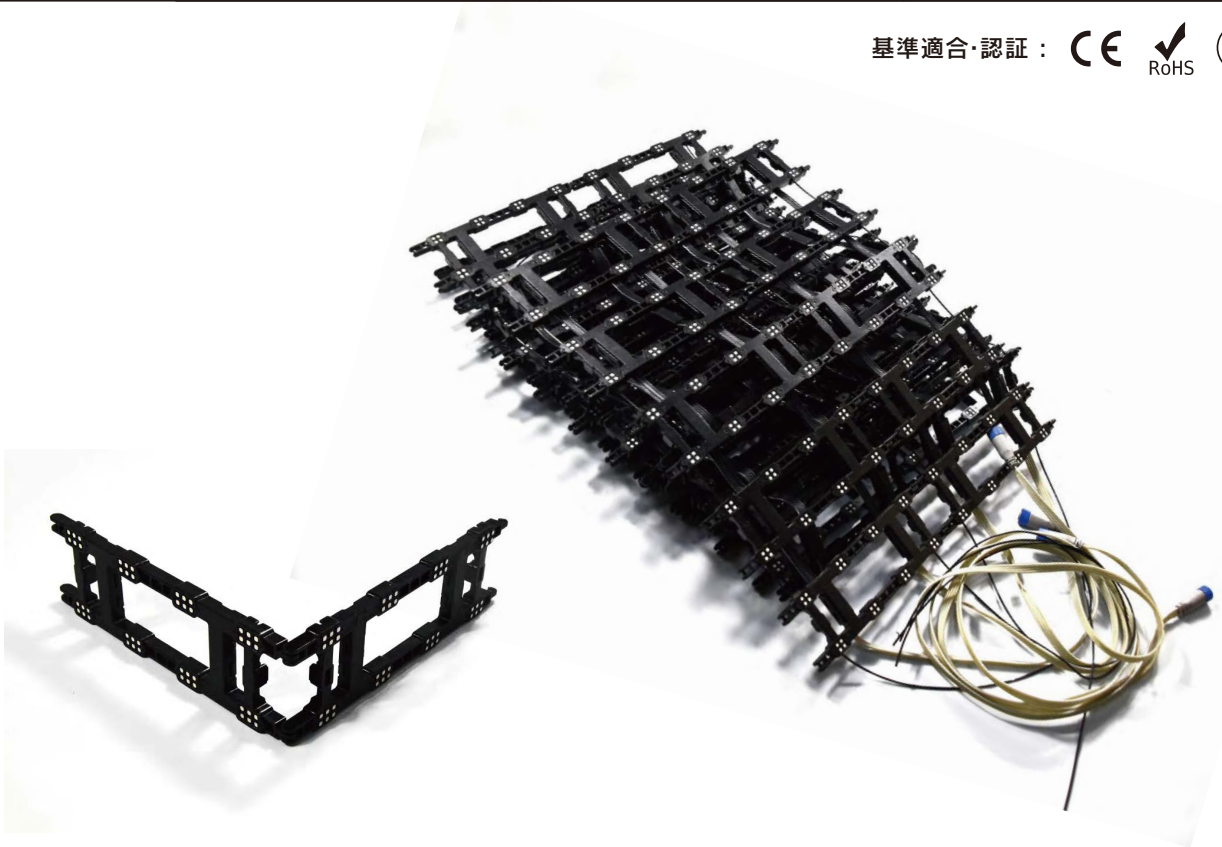

デジタルサイネージの総合提案

 ヤマトサイネージ



いーわ サイネージ  
0120-18-3102