


軽量

スリム

両面  
透過型

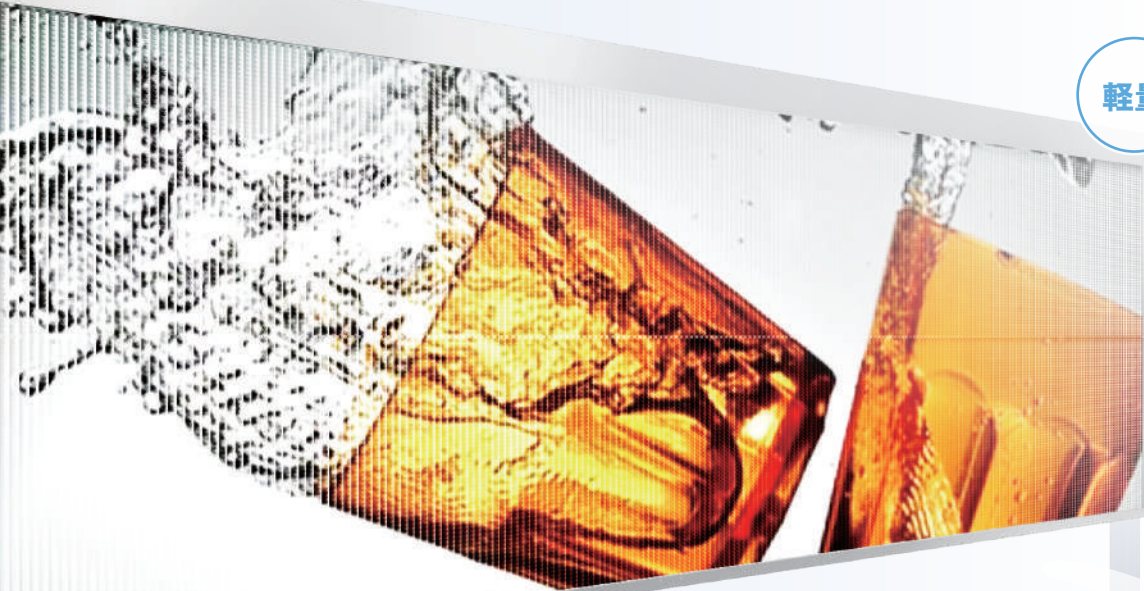

## Fline Banner indoor

YSL-IDT3000D-FB



# 【天吊設置型】フラインバー

両面透過型LEDビジョンバナー

3.91mmピッチ

天井吊り下げ方式、両面タイプの透過型LEDビジョンバナー。  
 通常時は60%の透過性を保ち空間を圧迫しません。また軽量、薄型により、限られた空間に設置可能。  
 双方向の通行者に、色彩豊かに訴求できる新しい形の広告機です。

### 重さを感じさせない 軽量タイプ


横1800×縦560mm、厚み17mm。重量わずか15kg。  
 天吊設置しやすい重量、サイジングを実現しました。

### 表裏一体感を実現した 表現力

通路の上部に設置することで、  
 双方向の通行者にアピール可能です。


### スマート、簡略化された 配信システム

既存のシステムとの適合を考慮し、  
 世界的標準のNovastar社製のコントロールシステムを採用。

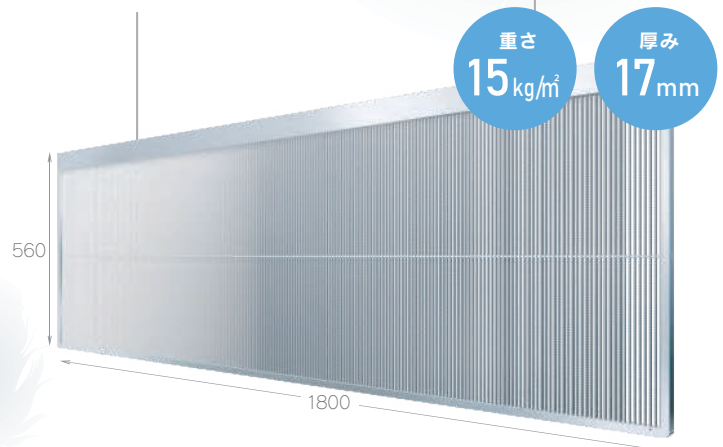


## ショーウィンドウを華やかに彩る、新しい表現

双方向へ同時にPR可能な軽量薄型透過型LEDビジョンバナー

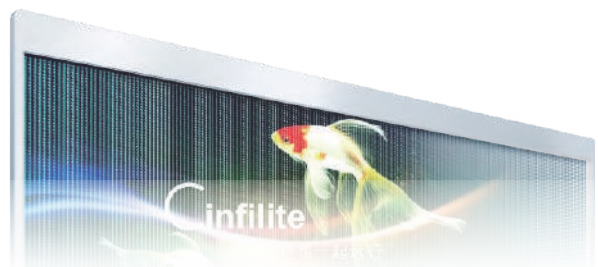

## 製品図面

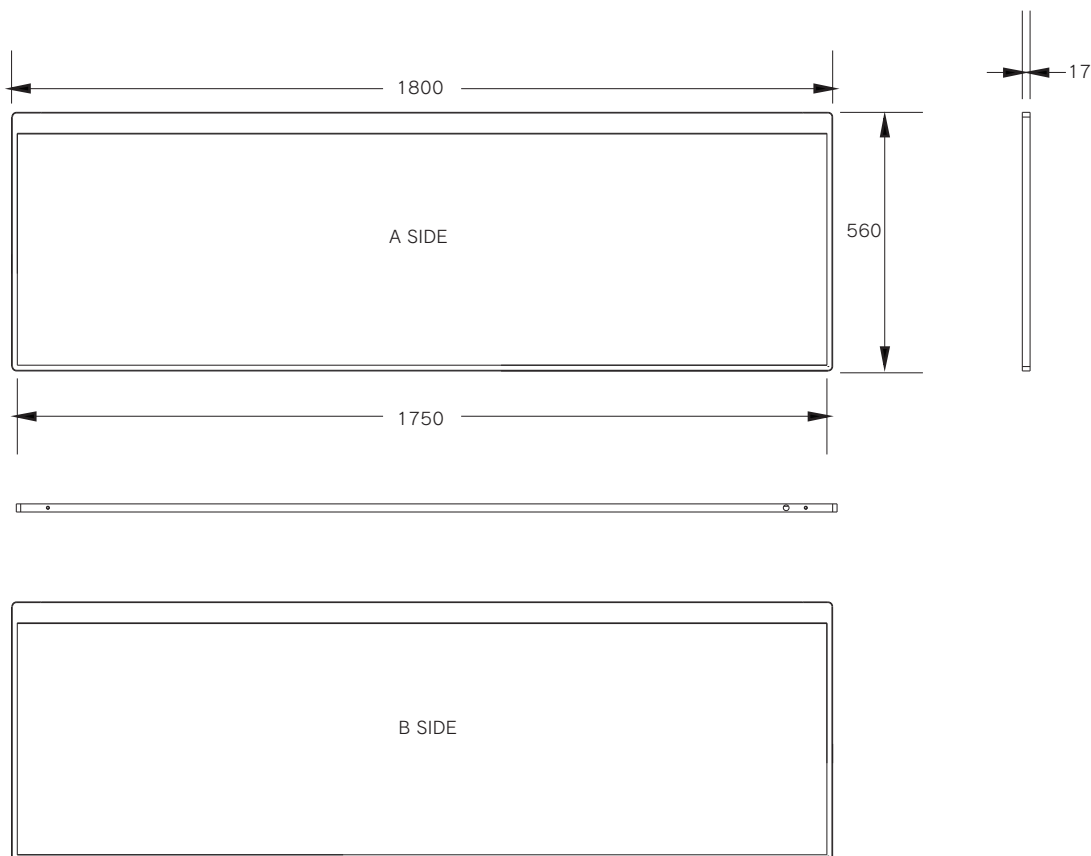


## 製品仕様

型 式 名	YSL-IDT3000D-FB
ピクセルピッチ (mm)	3.91 × 7.81
モジュールドット数 (mm)	224 × 128
モジュールサイズ (mm)	224 × 128
キャビネットサイズ (mm)	1800(W) × 560(H) × 17(D)
キャビネット解像度 (pixels)	224 × 128
輝 度 (nits)	1000
透 過 率	60%
視野角 (水平/垂直)	160° / 160°
最大消費電力	600W/m <sup>2</sup>
平均消費電力	150W/m <sup>2</sup>
電 源	AC100V ~ AC240V、47~63Hz
S M D タイ プ	---
I P レ ベ ル	IP30
重 量	15kg/m <sup>2</sup>

基準適合・認証： CE  

デジタルサイネージの総合提案  


いーわ サイネージ  
 0120-18-3102