



軽量 透過性 スリム

コンテンツが冴える黒Body

## CR series Outdoor Transparent

YSL-ODT7000D-CTR / YSL-ODT8000D-CTR / YSL-ODT10000D-CTR

## 【カーボンファイバー製キャビネット】CRシリーズ屋外透過型

屋外透過型LEDビジョン 6.9mm / 7.81mm / 10.4mmピッチ

これまでのレンタルの現場の常識を覆した、  
 軽量&イージーインストールを実現するカーボンファイバー製のLEDビジョンです。  
 モジュールもマグネット脱着式を採用し、フロントからのメンテナンスが可能です。  
 透過率40%程度で、万一の強風時にも安心。

重さ  
**14kg**  
 1パネル

透過率  
**35~45%**

衝撃  
 防止装置  
 装備



### 耐風性に優れた透過率

光だけでなく、  
 風通りも良い設計で  
 万一の強風時でも  
 安心です。



### ニーズに応える 3つの優れた設置方法

軽量で、透過性が優れているので実  
 現した、場所にこだわらない“3つの  
 設置方法”。



フック



ハンギング




自立スタンド

1×1キャビネット重量…14kg/㎡ モジュールサイズ…250×125mm  
 キャビネットサイズ…500(W)×1000(H)×65(D)mm 平均消費電力…240W/㎡

※本紙記載の仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい。

2021.11.16(初)

## 製品図面

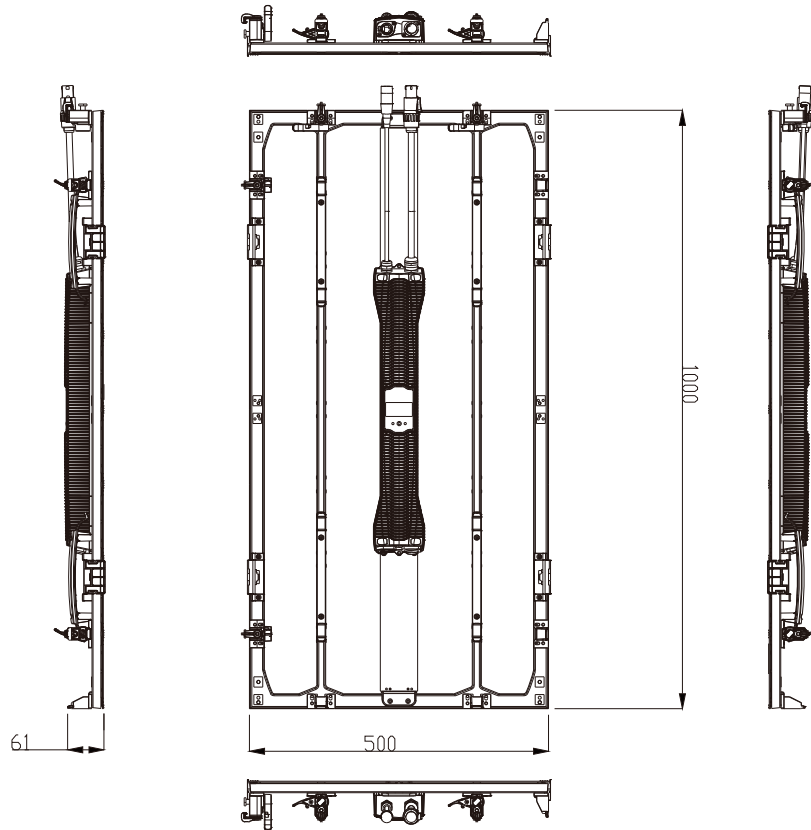


## 製品仕様

型 式 名	YSL-ODT7000D-CTR	YSL-ODT8000D-CTR	YSL-ODT10000D-CTR
ピクセルピッチ (mm)	6.9	7.81	10.4
モジュールサイズ (mm)	250 × 125	250 × 125	250 × 125
モジュール解像度 (pixels)	36 × 18	32 × 16	24 × 12
キャビネットサイズ (mm)	1000(H) × 500(W) × 65(D)	1000(H) × 500(W) × 65(D)	1000(H) × 500(W) × 65(D)
キャビネット解像度 (pixels)	72 × 144	64 × 128	48 × 96
ピクセル密度 (pixels)	20736	16384	9216
透 過 率	35%	40%	45%
S M D タイ プ	SMD1921	SMD1921	SMD3535
重 量	14kg/m <sup>2</sup>	14kg/m <sup>2</sup>	14kg/m <sup>2</sup>
輝 度	6000nits		
最 大 消 費 電 力	800W/m <sup>2</sup>		
平 均 消 費 電 力	240W/m <sup>2</sup>		
視 野 角 (水平/垂直)	140° / 120°		
周 波 数 (Hz)	50 / 60		
電 源	100 ~ 240V AC、50 ~ 60Hz		
動 作 温 度	-20 ~ 50℃		
動 作 湿 度	10 ~ 80%		
モ ジ ュ ー ル 寿 命	100,000(hrs)		
カ ー プ 角 度	-12° ~ +15°		
I P レ ベ ル	IP65		

基準適合・認証： CE  

デジタルサイネージの総合提案  
 ヤマトサイネージ

いーわ サイネージ  
 0120-18-3102