

ミラーリングドングル

YST-DNGE



1 製品仕様

最大接続距離	12m
対応OS	Win10 / Win11 / MacOS 10.12以上/Android OS
最大起動時間	5秒以下
コールドスタート時間	12秒以下
最大接続時間	1秒
伝送遅延	0.12秒以下
解像度	標準:1920×1080/30Hz 最大:3840×2160/30Hz
タッチバック機能	対応
Bluetooth バージョン	5.2
動作周波数	2.4GHz
動作距離	0～12m以内
Wi-Fi バージョン	802.11a/n/ac/ax
動作周波数	5GHz
動作距離	0～12m
電源	5V / 500mA
消費電力	2.5W
外形寸法	176 × 58 × 17mm (L×H×W)
梱包寸法	196 × 110 × 28mm (L×H×W)
本体重量	80g
梱包重量	233g

2 インターフェース



USB Type-A



USB Type-C



3 動作環境

動作温度: 0℃ ~ 40℃

動作湿度: 10% ~ 90% (結露なし)

保管湿度: -20℃ ~ 60℃

4 寸法図

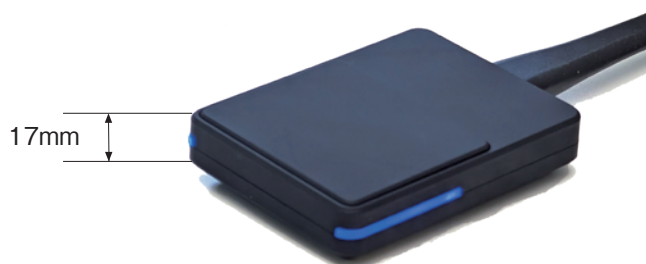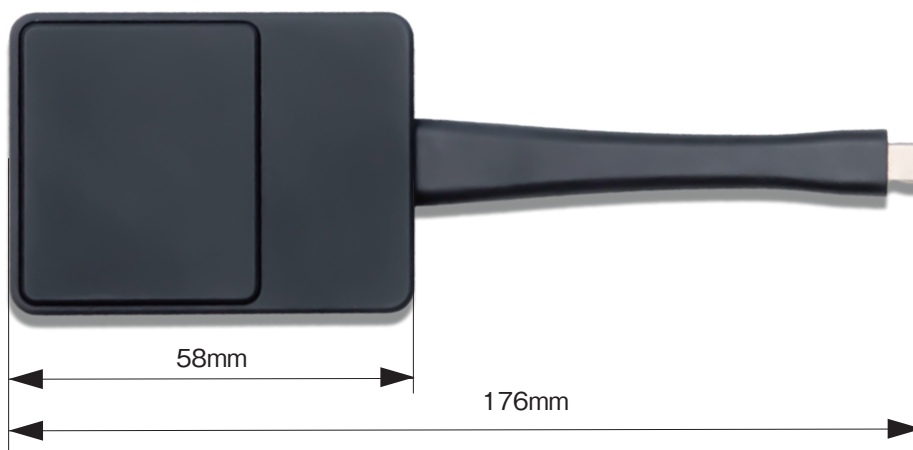

5 免責事項

- 製品構成および製造プロセスにより、実際の本体サイズおよび本体重量が異なる場合があります。実際の製品を参照してください。
- 本仕様書の製品画像は参考用です。実際の製品効果（外観、色、サイズなどを含むがこれに限定されない）が若干異なる場合があります。実際の製品を参照してください。
- 本紙記載の仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください。