

# LINQWALL




## YSD-MD5588V5L

55インチマルチディスプレイ  
 ベゼル0.88mm／輝度500cd/m<sup>2</sup>

ヤマトサイネージオリジナルの55インチのマルチ用ディスプレイです。輝度は500cd/m<sup>2</sup>、ベゼル厚は結合時0.88mmとなります。屋内専用の商品です。田の字4面の場合は110インチ相当となります。

### — 結合時0.88mm、マルチディスプレイ 55インチFHDモデル

結合時0.88mmのベゼル、55インチのマルチディスプレイです。ベゼル厚以外の機能は他のシリーズと遜色ありません。2×2田の字4面マルチの場合は110インチとなります。

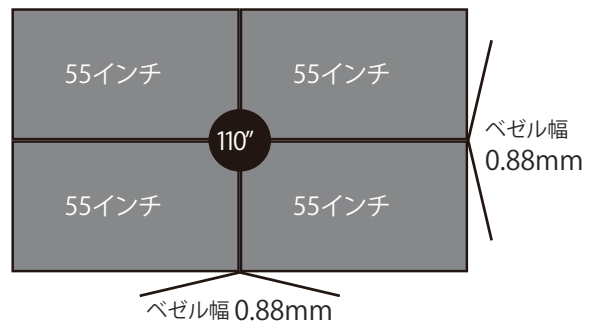

### — 利用場所を制限しない設置方法

取り付ける場所に合った設置方法を選択することが可能です。フレームスタンド・キャビネットスタンドは床面にアンカーで固定設置します。キャストスタンドはロック可能なキャストがついており、工事不要で設置可能です。油圧式ブラケットは壁面設置でありながら前面メンテナンスが可能に。フラットにマルチディスプレイを設置することが可能になります。



《フレームスタンド》



《キャビネットスタンド》




《キャストスタンド》



《油圧プッシュ式壁掛け》

### — 複数画面やシングル画面を効果的に制御可能

縦でも横でも自由な組み合わせが可能なマルチディスプレイ。2×2の4面マルチだけでなく、縦向きを横に3面や、3×3の9面配置も可能。ディスプレイに表示するコンテンツはマトリクススイッチャーやスプライサー等で制御します。



2×2



2×1



1×3




4×2



5×5

※本紙記載の仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい。

## 一 製品図面

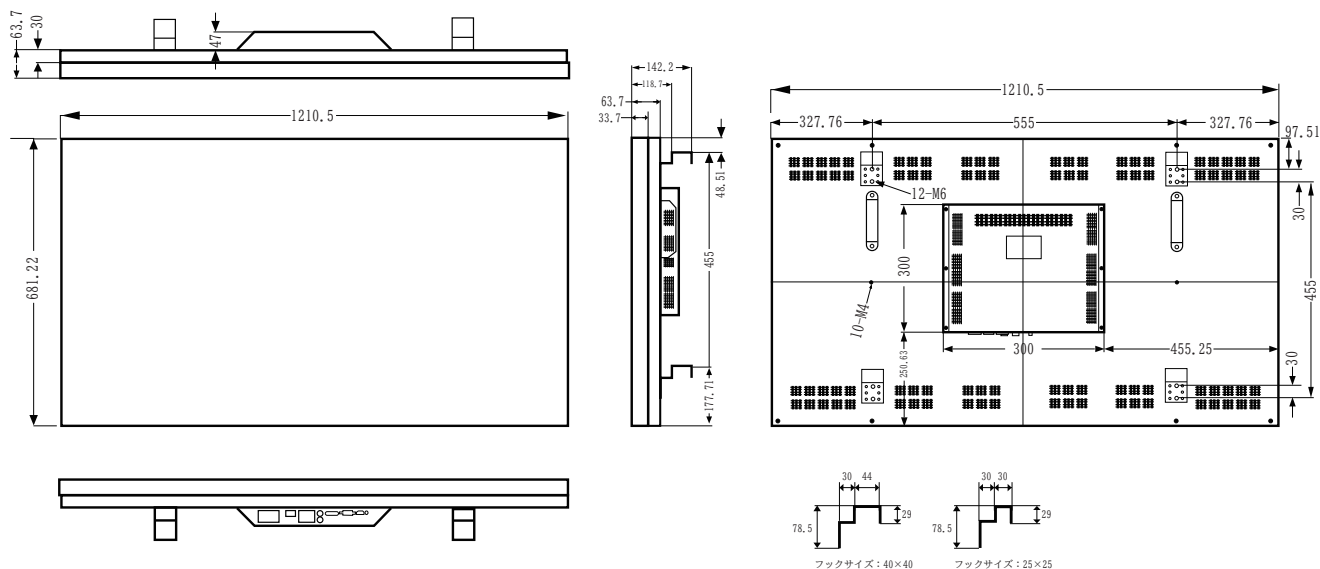

## 一 製品仕様

イ   ン   チ	55インチ	液   晶   表   示	TFT
輝   度	500cd/m <sup>2</sup>	入   力	1 USB/1 HDMI/1 RS232/1 DVI
ベゼル厚(結合時)	0.88mm	出   力	2 RS232
解   像   度	1920×1080	外   寸	1210.51(H) × 681.22(V)×111.08mm
ピクセルピッチ(H×V)	0.63mm×0.63mm	本   体   重   量	19.95±1kg
表   示   色	16.7M	取   付   方   法	要専用ブラケット類
コ   ン   ト   ラ   ス   ト   比	1100:1	稼   働   温   度	0～45℃
ア   ス   ペ   ク   ト   比	16:9	稼   働   湿   度	20% - 80%
視   野   角(水平/垂直)	178/178	最   大   消   費   電   力	250W
レ   ス   ポ   ン   ス	8ms	電   源	AC100-240V
推   奨   稼   働   時   間	24時間/日	適   合   基   準   ・   認   証	
パ   ネ   ル   寿   命	50,000時間		